Bygholm 2 sigten - Søer og polte

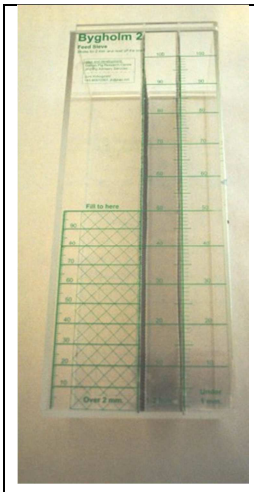

Brugsanvisning:

Formalingsgraden kontrolleres hver 14. dag

1. Udtag en kornprøve af hver kornart og lad den køle inden sigtning
2. Fyld kornprøven i det store rum og ryst det let sammen, så det passer med stregen
3. Sæt låget i
4. Ryst i 2 minutter
5. Anbring sigten med låget opad og ryst sigten forsigtigt, så materialet bedst muligt udjævnes i de enkelte rum
6. Aflæs materialehøjden i de enkelte rum og beregn procentfordeling Eks.:

Eksempel	Under 1 mm	1-2 mm	Over 2 mm	Sum
Aflæsning	55	40	15	110
Beregning	55 x 100 / 110 %	40 x 100 / 110 %	15 x 100 / 110 %	
Procentfordeling	50 %	36 %	14 %	100 %

Sigteprofilen for søer bør være grovere end for smågrise og slagtesvin af hensyn til søernes mavesundhed og dermed holdbarhed. Anbefalet sigteprofil for søer er angivet med fed skrift øverst i skemaet. Avner og skaller skal ikke medregnes i procentfordelingen. I praksis er det forholdene i den enkelte besætning, der afgør den optimale sigteprofil. Læs mere om formalingsgradens effekt på produktivitet og mavesundhed, samt om at justere sigteprofilen til den enkelte besætning på vsp.lf.dk.

Dato	Resultat af sigteanalyse					Bemærkning	Dato for skift af sold og slagler
	Under 1 mm	1-2 mm	Over 2 mm	Hele kerner? (Ja/Nej)	Avner/skaller over 2 mm? (Ja/Nej)		
VSP	**50 %**	**35 %**	**15 %**	**Nej**	**Nej**		